

Unidad de Ventilación con motor directo EC

- Unidad de ventilación para conductos.
- **Ventilador centrífugo** con motor EC de alta eficiencia incorporado.
- Perfilera de aluminio con aislamiento termo acústico de 15 mm de espesor y tapas intercambiables.
- Caudales disponibles desde 2.340 m³/h hasta 7.040 m³/h.



TAPAS
INTERCAMBIABLES



Detalles de codificación

CIDNEC 77-16 C

Modelo
Tamaño ventilador
Potencia motor
Cerrado/Abierto




CARACTERÍSTICAS

MONOFÁSICOS

CÓDIGO	Q Máximo m ³ /h	Presión Estática Máxima Pa	Potencia W	Tensión V - fases - Hz	Intensidad Máxima Absorbida A	Velocidad Máxima rpm	Control	Protección IP	T Máxima Aire °C	Peso Kg
CIDNEC77-16C	2.340	360	553	230/I/50	3,9	1.600	0 - 10v	54	50	15
CIDNEC99-11C	2.360	270	411	230/I/50	3,0	1.100	0 - 10v	54	50	19
CIDNEC99-16C	3.480	570	957	230/I/50	6,4	1.600	0 - 10v	54	50	20
CIDNEC1010-11C	3.690	350	744	230/I/50	4,9	1.100	0 - 10v	54	50	24
CIDNEC1010-16C	4.810	720	2.012	230/I/50	13,0	1.600	0 - 10v	54	50	26
CIDNEC129-11C	5.610	400	1.535	230/I/50	9,7	1.100	0 - 10v	54	50	32
CIDNEC129-14C	6.620	670	2.518	230/I/50	15,5	1.600	0 - 10v	54	50	35
CIDNEC1212-11C	6.050	410	1.511	230/I/50	9,8	1.100	0 - 10v	54	50	37
CIDNEC1212-14C	7.040	660	2.473	230/I/50	15,1	1.400	0 - 10v	54	50	39
CIDNEC1515-09C	6.720	440	1.139	230/I/50	7,6	900	0 - 10v	54	50	55

MEDIDAS

	A	B	C	D	E	F	G
CIDNEC77-16C	480	600	480	236	215	82	183
CIDNEC99	550	650	550	300	270	90	190
CIDNEC1010	580	650	580	330	295	64	221
CIDNEC129	680	680	680	316	350	82	248
CIDNEC1212	680	680	680	390	350	82	248
CIDNEC1515-09C	800	800	800	482	410	115	275

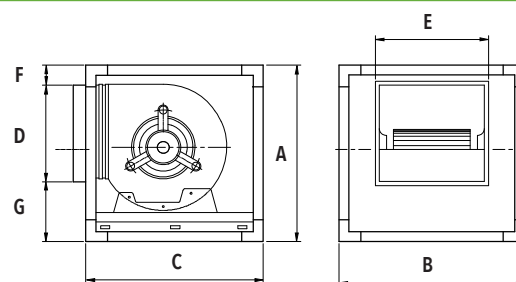


- A:** Alto
B: Ancho
C: Largo
D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida
E: Ancho de la boca de salida
F: Alto de la parte superior de la caja a la parte superior de la boca de salida
G: Alto de la parte inferior de la caja a la parte inferior de la boca de salida


Opcional filtración G4 en aspiración, consultar.
 Se suministra sin tapa trasera de aspiración.
 Disponible con salida circular.
 Montaje no estándar: suplemento +6%.
 Disponible con salida circular.

CURVAS CARACTERÍSTICAS


CIDNEC77-16C

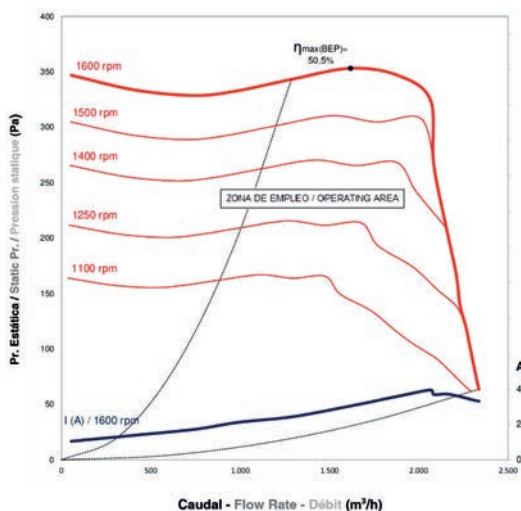


CIDNEC99-11C

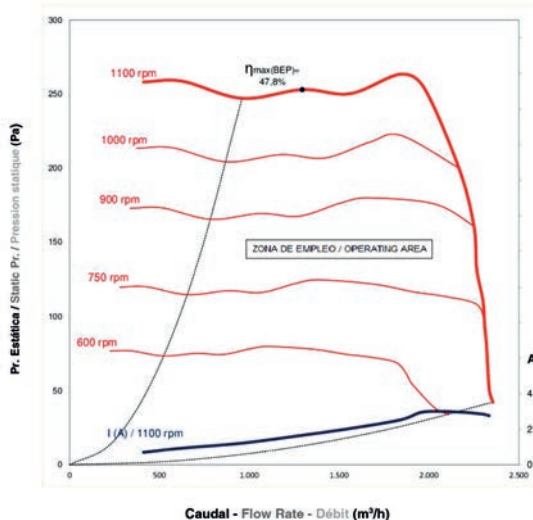


CIDNEC99-16C

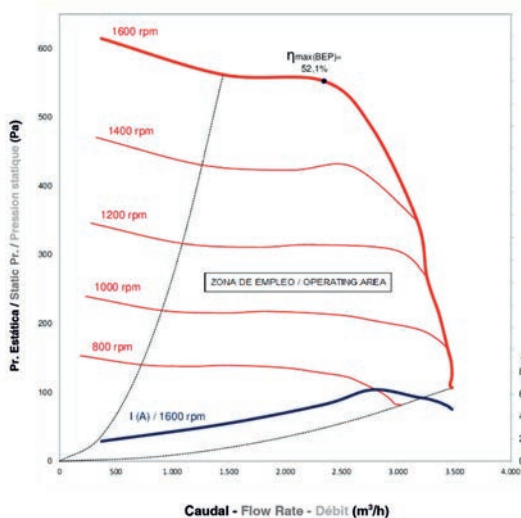


CIDNEC129-11C

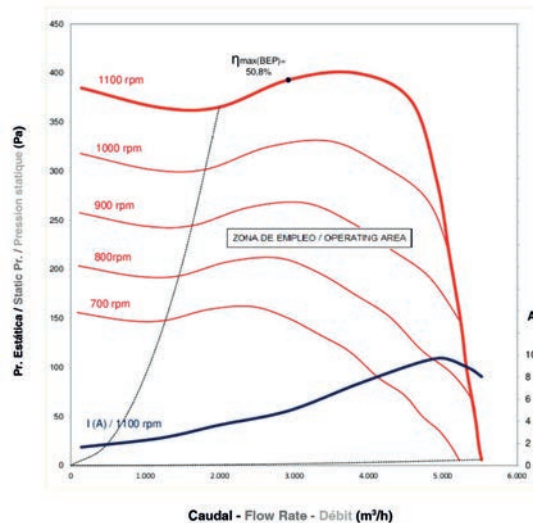

CIDNEC129-14C

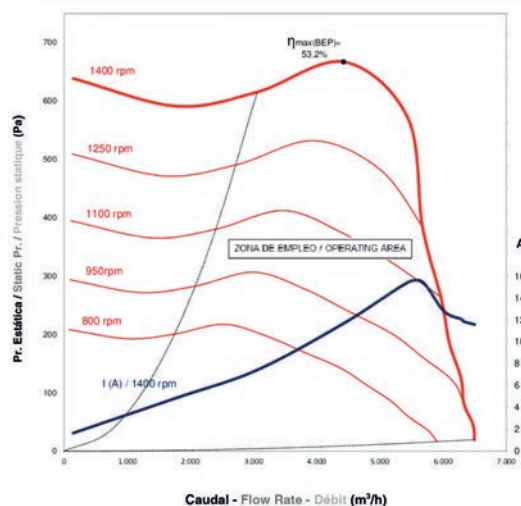


CIDNEC1010-11C

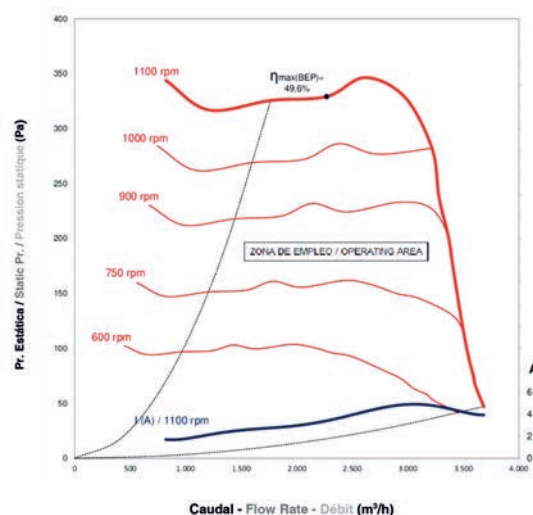


CURVAS CARACTERÍSTICAS


CIDNEC1010-16C

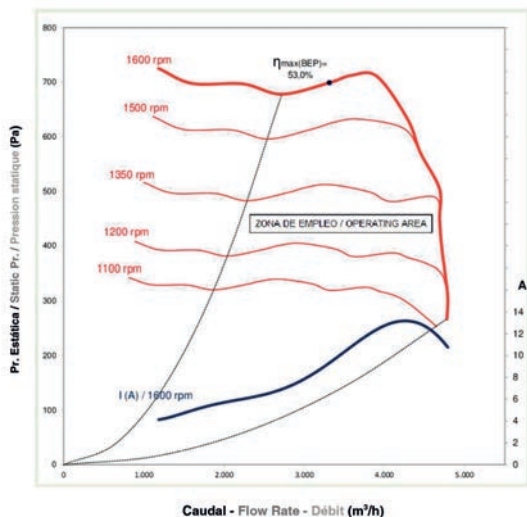

CIDNEC1212-11C

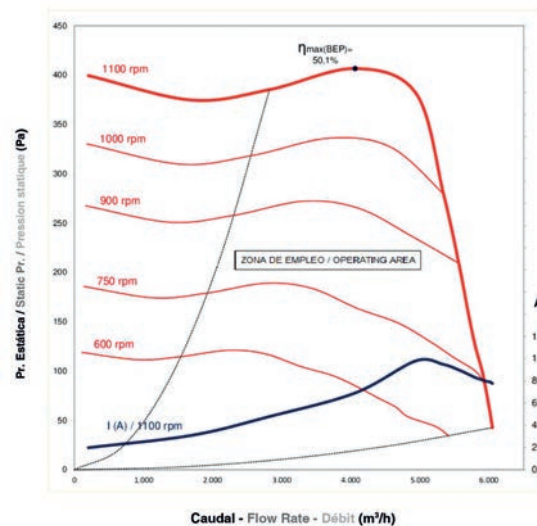

CIDNEC1212-14C

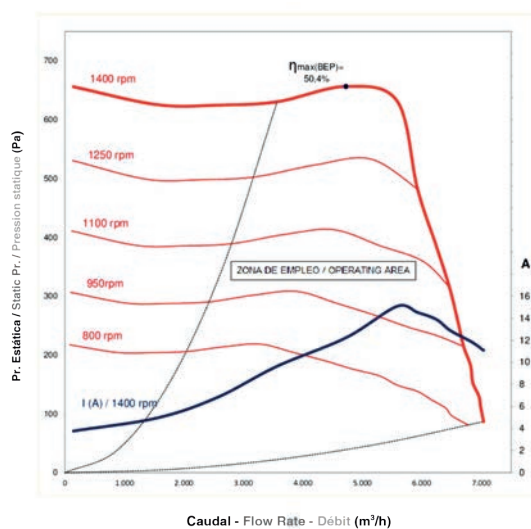

ACCESORIOS



Regulador BK-1S



Regulador Digital BK-150-1S



Sonda DPC 200