

## Unidad de ventilación con motor directo de rotor externo

- Con ventilador centrífugo con motor incorporado de rotor externo (RE) ultrasilencioso
- Perfilera de aluminio, aislamiento termo acústico de 15 mm de espesor y tapas intercambiables
- Caudales disponibles desde 2.760 m³/h hasta 4.830 m³/h

### Detalles de codificación

CRE 108 515

Modelo  
Tamaño ventilador  
Potencia motor (w)



SILENCIOSO



TAPAS INTERCAMBIABLES



## CARACTERÍSTICAS


### MONOFÁSICOS

| Código      | Q. Máximo | Condensador | Potencia | Tensión | Intensidad Máxima Absorbida | Polos | Velocidad | Velocidades | Protección | T Máxima Aire | Presión Sonora | Peso |
|-------------|-----------|-------------|----------|---------|-----------------------------|-------|-----------|-------------|------------|---------------|----------------|------|
|             | m³/h      | µF/V        | W        | V/hz    | A                           | UDS   | rpm       | Nº          | IP         | °C            | dB(A)          | Kg   |
| CRE108515M6 | 3.750     | 10/450      | 515      | 230/50  | 3,30                        | 6     | 900       | 1           | 55         | 40            | 69             | 30   |
| CRE108550M4 | 2.900     | 20/450      | 550      | 230/50  | 4,20                        | 4     | 1.400     | 1           | 55         | 40            | 66             | 29   |

### TRIFÁSICOS

| Código      | Q. Máximo | Condensador | Potencia | Tensión    | Intensidad Máxima Absorbida | Polos | Velocidad | Velocidades | Protección | T Máxima Aire | Presión Sonora | Peso |
|-------------|-----------|-------------|----------|------------|-----------------------------|-------|-----------|-------------|------------|---------------|----------------|------|
|             | m³/h      | µF/V        | W        | V/hz       | A                           | UDS   | rpm       | Nº          | IP         | °C            | dB(A)          | Kg   |
| CRE108245T6 | 3.470     | NA          | 245      | 230-400/50 | 1,10                        | 6     | 900       | 1           | 55         | 40            | 66             | 22   |
| CRE108350T6 | 4.330     | NA          | 350      | 230-400/50 | 1,60                        | 6     | 900       | 1           | 55         | 40            | 71             | 22   |
| CRE108550T4 | 4.230     | NA          | 550      | 230-400/50 | 3,10                        | 4     | 1.400     | 1           | 55         | 40            | 70             | 26   |

## DIMENSIONES

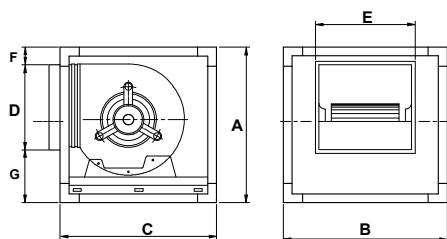

|         | A   | B   | C   | D   | E   | F  | G   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| CRE10/8 | 580 | 580 | 580 | 295 | 280 | 64 | 221 |

A: Alto / B: Ancho / C: Largo / D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida / E: Ancho de la boca de salida  
F: Alto de la parte superior de la caja a la parte superior de la boca de salida / G: Alto de la parte inferior de la caja a la parte inferior de la boca de salida

## ACCESORIOS



Tolvas



Tejadillos



Viseras



Reguladores



Escuadra



Filtro G4

Opcional filtración G4 en aspiración, consultar. Se suministra sin tapa trasera de aspiración. Disponible con salida circular. Presión sonora medida a descarga libre en un punto intermedio de la curva de funcionamiento. Montaje no estándar: suplemento +6%.

# CRE108

UNIDADES DE VENTILACIÓN CON MOTOR DIRECTO



## CURVA CARACTERÍSTICAS CRE108

---