

Unidad de ventilación con motor directo de rotor externo

- Con ventilador centrífugo con motor incorporado de rotor externo (RE) ultrasilencioso
- Perfilera de aluminio, aislamiento termo acústico de 15 mm de espesor y tapas intercambiables
- Caudales disponibles desde 4.540 m³/h hasta 7.410 m³/h

Detalles de codificación

CRE 1212 515

Modelo
Tamaño ventilador
Potencia motor (w)



SILENCIOSO



TAPAS INTERCAMBIABLES



CARACTERÍSTICAS


MONOFÁSICOS

Código	Q Máximo	Condensador	Potencia	Tensión	Intensidad Máxima Absorbida	Polos	Velocidad	Velocidades	Protección	T Máxima Aire	Presión Sonora	Peso
	m ³ /h	µF/V	W	V/hz	A	UDS	rpm	Nº	IP	°C	dB(A)	Kg
CRE1212515M6	4.540	18/450	515	230/50	4,20	6	1.400	1	55	40	64	36

TRIFÁSICOS

Código	Q Máximo	Condensador	Potencia	Tensión	Intensidad Máxima Absorbida	Polos	Velocidad	Velocidades	Protección	T Máxima Aire	Presión Sonora	Peso
	m ³ /h	µF/V	W	V/hz	A	UDS	rpm	Nº	IP	°C	dB(A)	Kg
CRE1212550T6	6.490	NA	550	230-400/50	2,90	6	900	1	55	40	71	32
CRE12121100T6	7.410	NA	1.100	230-400/50	3,30	6	900	1	54	40	73	35

DIMENSIONES

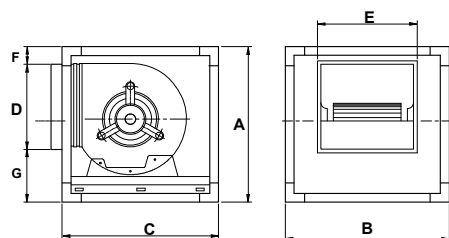

	A	B	C	D	E	F	G
CRE12/12	680	680	680	350	390	82	248

A: Alto / B: Ancho / C: Largo / D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida / E: Ancho de la boca de salida

F: Alto de la parte superior de la caja a la parte superior de la boca de salida / G: Alto de la parte inferior de la caja a la parte inferior de la boca de salida

ACCESORIOS



Tolvas



Tejadillos



Viseras



Reguladores



Escuadra




Filtro G4


Opcional filtración G4 en aspiración, consultar. Se suministra sin tapa trasera de aspiración. Disponible con salida circular. Presión sonora medida a descarga libre en un punto intermedio de la curva de funcionamiento. Montaje no estándar: suplemento +6%.

CURVA CARACTERÍSTICAS CRE1212

CRE1212515

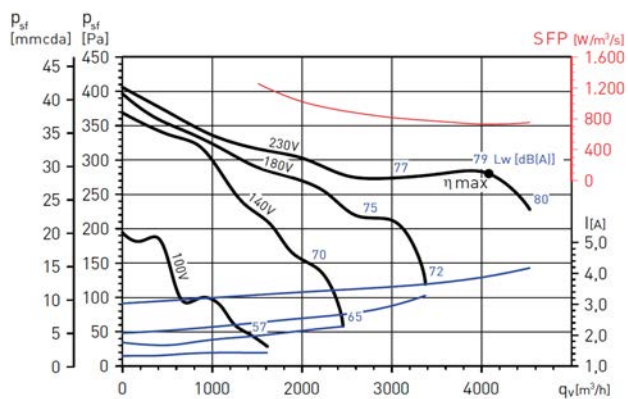

CRE1212550

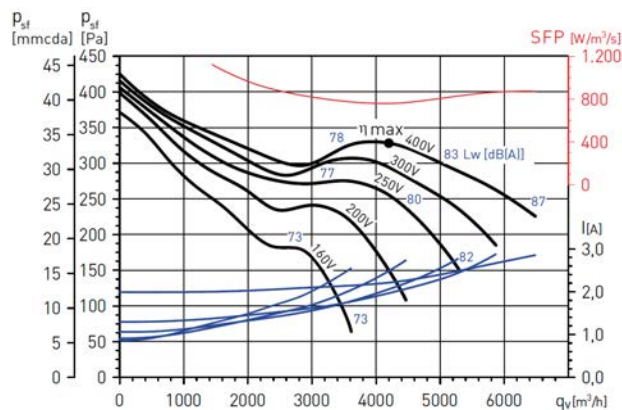

CRE12121100

