

Unidad de ventilación con motor directo de rotor externo

- Con ventilador centrífugo con motor incorporado de rotor externo (RE) ultrasilencioso
- Perfilera de aluminio, aislamiento termo acústico de 15 mm de espesor y tapas intercambiables
- Caudales disponibles hasta 11.650 m³/h

Detalles de codificación

CRE 1515 2200

Potencia motor (w)
Tamaño ventilador
Modelo



SILENCIOSO



TAPAS
INTERCAMBIABLES



2015




CARACTERÍSTICAS

TRIFÁSICOS

Código	Q. Máximo	Condensador	Potencia	Tensión	Intensidad Máxima Absorbida	Polos	Velocidad	Velocidades	Protección	T Máxima Aire	Presión Sonora	Peso
	m ³ /h	µF/V	W	V/hz	A	UDS	rpm	Nº	IP	°C	dB(A)	Kg
CRE15152200T6	11.650	NA	2.200	230-400/50	7,00	6	900	1	54	40	73	59

DIMENSIONES

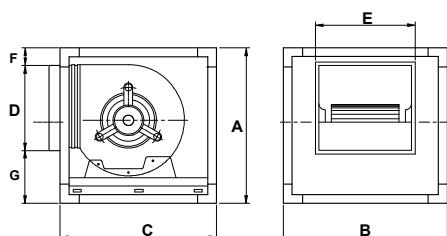

	A	B	C	D	E	F	G
CRE15/15	800	800	800	410	480	115	275

A: Alto / B: Ancho / C: Largo / D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida / E: Ancho de la boca de salida
F: Alto de la parte superior de la caja a la parte superior de la boca de salida / G: Alto de la parte inferior de la caja a la parte inferior de la boca de salida

ACCESORIOS



Tolvas



Tejadillos



Viseras



Reguladores




Escuadra



Filtro G4

CURVA CARACTERÍSTICAS CRE1515

CRE15152200

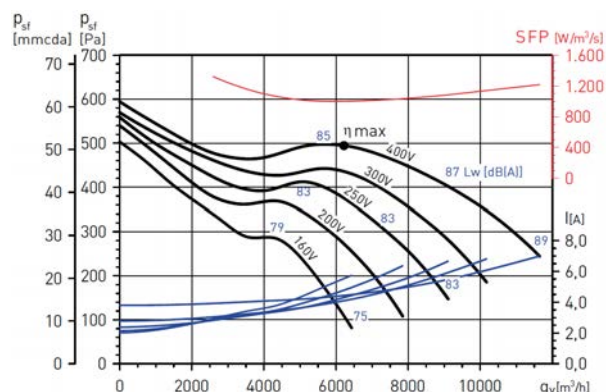

Opcional filtración G4 en aspiración, consultar. Se suministra sin tapa trasera de aspiración. Disponible con salida circular. Presión sonora medida a descarga libre en un punto intermedio de la curva de funcionamiento. Montaje no estándar: suplemento +6%.