

Unidad de ventilación con motor directo de rotor externo

- Con ventilador centrífugo con motor incorporado de rotor externo (RE) ultrasilencioso
- Perfilera de aluminio, aislamiento termo acústico de 15 mm de espesor y tapas intercambiables
- Caudales disponibles desde 1.440 m³/h hasta 2.320 m³/h

Detalles de codificación

CRE 77 147

Potencia motor (w)
Tamaño ventilador
Modelo



SILENCIOSO



TAPAS
INTERCAMBIABLES



2015



CARACTERÍSTICAS


MONOFÁSICOS

Código	Q Máximo	Condensador	Potencia	Tensión	Intensidad Máxima Absorbida	Polos	Velocidad	Velocidades	Protección	T Máxima Aire	Presión Sonora	Peso
	m ³ /h	µF/V	W	V/hz	A	UDS	rpm	Nº	IP	°C	dB(A)	Kg
CRE77072M6	1.440	2,5/450	72	230/50	0,60	6	900	1	44	70	54	12
CRE77147M4	1.470	7/450	147	230/50	1,20	4	1.400	1	44	40	61	12
CRE77300M4	2.200	6/450	300	230/50	2,00	4	1.400	1	44	60	62	12

TRIFÁSICOS

Código	Q Máximo	Condensador	Potencia	Tensión	Intensidad Máxima Absorbida	Polos	Velocidad	Velocidades	Protección	T Máxima Aire	Presión Sonora	Peso
	m ³ /h	µF/V	W	V/hz	A	UDS	rpm	Nº	IP	°C	dB(A)	Kg
CRE77250T4	2.320	NA	250	230-400/50	0,70	4	1.400	1	44	65	63	12

DIMENSIONES

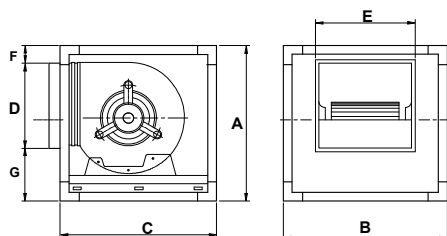

	A	B	C	D	E	F	G
CRE77/7	480	480	480	215	236	82	183

A: Alto / B: Ancho / C: Largo / D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida / E: Ancho de la boca de salida
F: Alto de la parte superior de la caja a la parte superior de la boca de salida / G: Alto de la parte inferior de la caja a la parte inferior de la boca de salida

ACCESORIOS



Tolvas



Tejadillos



Viseras



Reguladores



Escuadra




Filtro G4


Opcional filtración G4 en aspiración, consultar. Se suministra sin tapa trasera de aspiración. Disponible con salida circular. Presión sonora medida a descarga libre en un punto intermedio de la curva de funcionamiento. Montaje no estándar: suplemento +6%.

CURVA CARACTERÍSTICAS CRE77

CRE7772

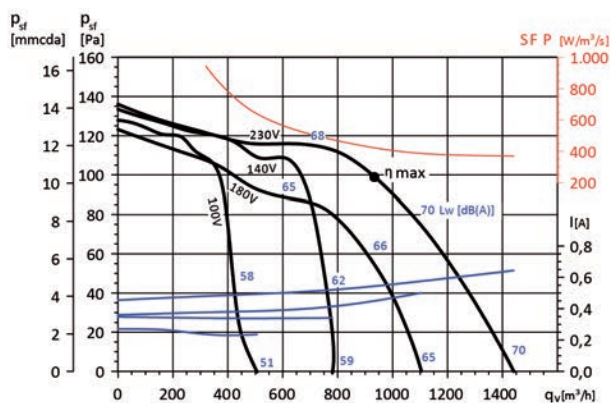

CRE77147

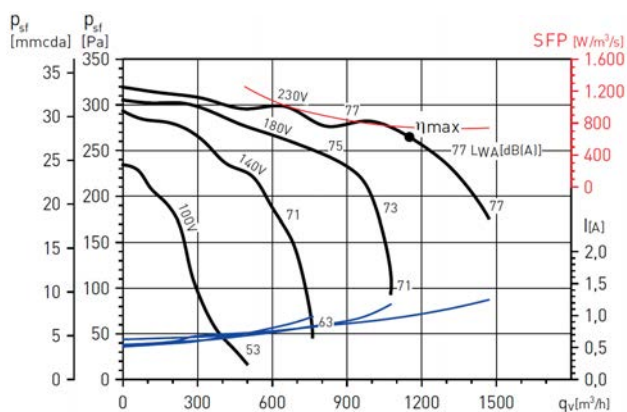

CRE77300

