

Unidad de ventilación con motor directo de rotor externo

- Con ventilador centrífugo con motor incorporado de rotor externo (RE) ultrasilencioso
- Perfilera de aluminio, aislamiento termo acústico de 15 mm de espesor y tapas intercambiables
- Caudales disponibles desde 1.900 m³/h hasta 3.350 m³/h

Detalles de codificación

CRE 97 200

Potencia motor (w)
Tamaño ventilador
Modelo



SILENCIOSO



TAPAS
INTERCAMBIABLES



2015



CARACTERÍSTICAS


MONOFÁSICOS

Código	Q Máximo	Condensador	Potencia	Tensión	Intensidad Máxima Absorbida	Polos	Velocidad	Velocidades	Protección	T Máxima Aire	Presión Sonora	Peso
	m ³ /h	µF/V	W	V/hz	A	UDS	rpm	Nº	IP	°C	dB(A)	Kg
CRE97200M6	1.900	4/450	200	230/50	1,50	6	900	1	55	40	57	16
CRE97245M6	2.650	13/450	245	230/50	2,00	6	900	1	55	50	62	19
CRE97420M4	2.600	15/450	420	230/50	3,20	4	1.400	1	55	40	66	22

TRIFÁSICOS

Código	Q Máximo	Condensador	Potencia	Tensión	Intensidad Máxima Absorbida	Polos	Velocidad	Velocidades	Protección	T Máxima Aire	Presión Sonora	Peso
	m ³ /h	µF/V	W	V/hz	A	UDS	rpm	Nº	IP	°C	dB(A)	Kg
CRE97550T4	3.350	NA	550	230-400/50	1,80	4	1.400	1	55	40	68	21

DIMENSIONES

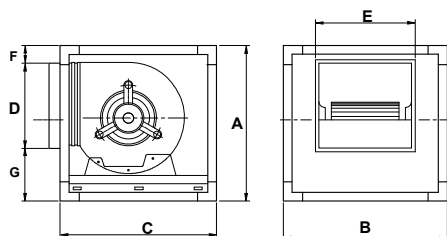

	A	B	C	D	E	F	G
CRE97	550	550	550	270	253	90	190

A: Alto / B: Ancho / C: Largo / D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida / E: Ancho de la boca de salida
F: Alto de la parte superior de la caja a la parte superior de la boca de salida / G: Alto de la parte inferior de la caja a la parte inferior de la boca de salida

ACCESORIOS



Tolvas



Tejadillos



Viseras



Reguladores



Escuadra



Filtro G4

Opcional filtración G4 en aspiración, consultar. Se suministra sin tapa trasera de aspiración. Disponible con salida circular. Presión sonora medida a descarga libre en un punto intermedio de la curva de funcionamiento. Montaje no estándar: suplemento +6%.

CURVA CARACTERÍSTICAS CRE97

CRE97200

