

## Unidad de ventilación con motor directo de rotor externo

- Con ventilador centrífugo con motor incorporado de rotor externo (RE) ultrasilencioso
- Perfilería de aluminio, aislamiento termo acústico de 15 mm de espesor y tapas intercambiables
- Caudales disponibles desde 2.760 m³/h hasta 4.830 m³/h

### Detalles de codificación

CRE 99 200

Potencia motor (w)  
Tamaño ventilador  
Modelo



SILENCIOSO



TAPAS  
INTERCAMBIABLES



2015



## CARACTERÍSTICAS


### MONOFÁSICOS

| Código     | Q Máximo | Condensador | Potencia | Tensión | Intensidad Máxima Absorbida | Polos | Velocidad | Velocidades | Protección | T Máxima Aire | Presión Sonora | Peso |
|------------|----------|-------------|----------|---------|-----------------------------|-------|-----------|-------------|------------|---------------|----------------|------|
|            | m³/h     | µF/V        | W        | V/hz    | A                           | UDS   | rpm       | Nº          | IP         | °C            | dB(A)          | Kg   |
| CRE99200M6 | 2.760    | 5/450       | 200      | 230/50  | 1,80                        | 6     | 900       | 1           | 55         | 40            | 61             | 21   |
| CRE99245M6 | 2.870    | 13/450      | 245      | 230/50  | 2,20                        | 6     | 900       | 1           | 55         | 40            | 62             | 21   |
| CRE99300M4 | 2.500    | 20/450      | 300      | 230/50  | 2,80                        | 4     | 1.400     | 1           | 55         | 40            | 62             | 24   |
| CRE99550M4 | 3.470    | 20/450      | 550      | 230/50  | 4,30                        | 4     | 1.400     | 1           | 55         | 40            | 69             | 25   |

### TRIFÁSICOS

| Código     | Q Máximo | Condensador | Potencia | Tensión    | Intensidad Máxima Absorbida | Polos | Velocidad | Velocidades | Protección | T Máxima Aire | Presión Sonora | Peso |
|------------|----------|-------------|----------|------------|-----------------------------|-------|-----------|-------------|------------|---------------|----------------|------|
|            | m³/h     | µF/V        | W        | V/hz       | A                           | UDS   | rpm       | Nº          | IP         | °C            | dB(A)          | Kg   |
| CRE99245T6 | 3.330    | NA          | 245      | 230-400/50 | 0,90                        | 6     | 900       | 1           | 55         | 40            | 65             | 21   |
| CRE99550T4 | 4.830    | NA          | 550      | 230-400/50 | 3,20                        | 4     | 1.400     | 1           | 55         | 40            | 73             | 21   |

## DIMENSIONES

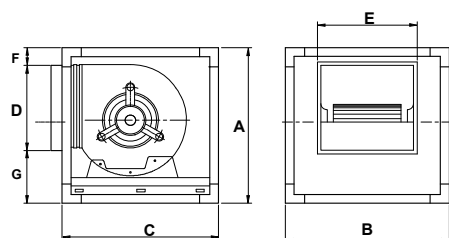

|         | A   | B   | C   | D   | E   | F  | G   |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| CRE99/9 | 550 | 550 | 550 | 270 | 300 | 90 | 190 |

A: Alto / B: Ancho / C: Largo / D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida / E: Ancho de la boca de salida  
F: Alto de la parte superior de la caja a la parte superior de la boca de salida / G: Alto de la parte inferior de la caja a la parte inferior de la boca de salida

## ACCESORIOS



Tolvas



Tejadillos



Viseras



Reguladores



Escuadra




Filtro G4


Opcional filtración G4 en aspiración, consultar. Se suministra sin tapa trasera de aspiración. Disponible con salida circular. Presión sonora medida a descarga libre en un punto intermedio de la curva de funcionamiento. Montaje no estándar: suplemento +6%.

## CURVA CARACTERÍSTICAS CRE99


CRE99200

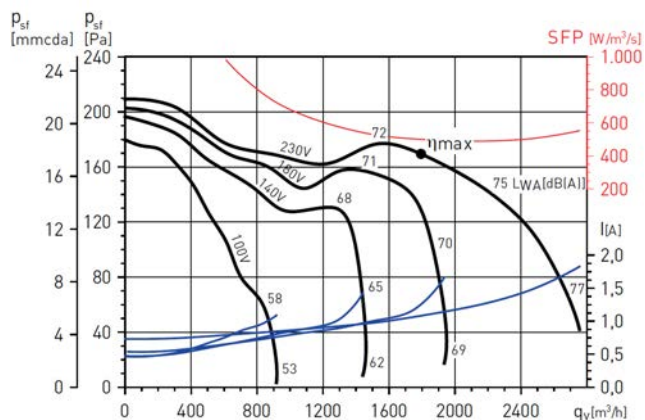

CRE99245

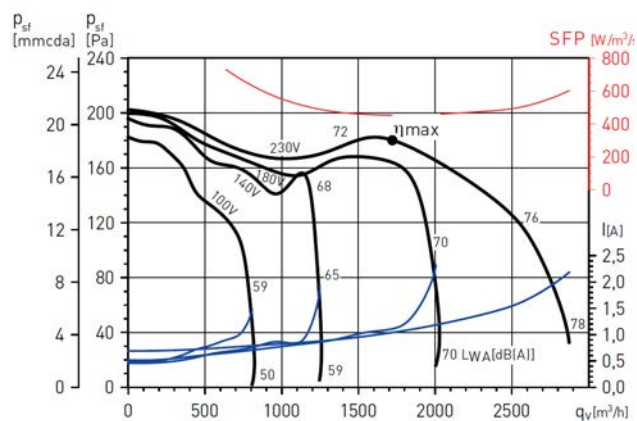

CRE99300

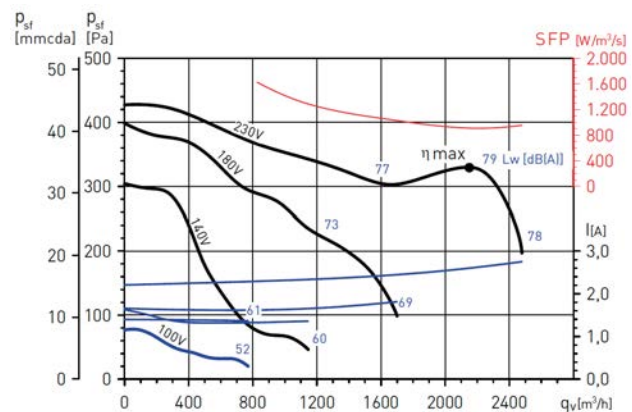

CRE99550

