

Unidad de ventilación **multiboca de baja silueta** con **motor directo de rotor externo**

- Con tres embocaduras de aspiración
- Ventilador centrífugo con motor incorporado de rotor externo (RE)
- Aislamiento termo acústico de 15 mm de espesor y cierre rápido



BAJA SILUETA




SILENCIOSO



CARACTERÍSTICAS

Código	Q Máximo	Condensador	Potencia	Tensión	Intensidad Máxima Absorbida	Polos	Velocidad	Velocidades	Protección	T Máxima Aire	Presión Sonora	Peso
	m³/h	µF/V	W	V/hz	A	UDS	rpm	Nº	IP	°C	dB(A)	Kg
VMUL	910	NA	290	230/50	1,28	NA	1.600	4	20	50	54	8


DIMENSIONES

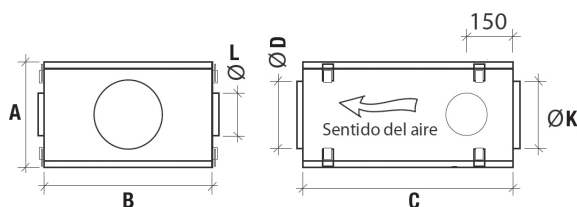

	A	B	C	D	K	L
VMUL	240	350	525	150	125	100

A: Alto / B: Ancho / C: Largo / D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida / K: Ø embocadura aspiración (2 bocas) / L: Ø embocadura aspiración lateral

CURVA CARACTERÍSTICAS VMUL

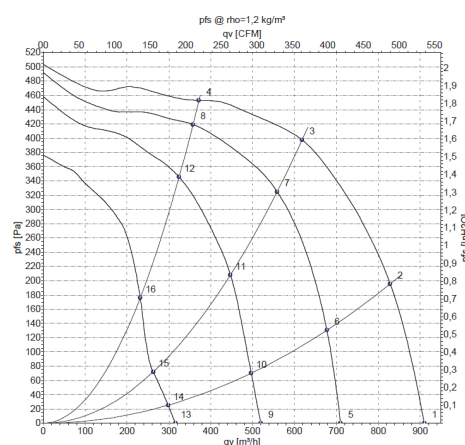

Presión sonora medida a descarga libre en un punto intermedio de la curva de funcionamiento.