

Unidad de ventilación con batería de agua caliente y etapa de filtración

- Con batería de agua caliente de cobre y aluminio
- Con etapa de filtración desde G4 hasta F9
- Perfilería de aluminio y aislamiento termo acústico
- Ventiladores centrífugos con motor incorporado de doble aspiración y rodete de álabes hacia adelante
- Caudales disponibles desde 1.000 m³/h hasta 6.000 m³/h
- Potencias disponibles desde 7 kW hasta 94 kW

Detalles de codificación

VRFNA 20 467

Grado de filtración
Tamaño
Modelo




CARACTERÍSTICAS

Código	Q	Potencia	Tensión	Intensidad	Velocidad	Protección	Presión Sonora	FILTRACIÓN		BATERÍA DE AGUA			
								Filtros	Medidas	Modelo	Potencia	Q	Ø Conexión Gas
	m³/h	kW	V/hz	A	rpm	IP	dB		mm		kW	L/h	"
VRFNA20-4	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4	380 x 600 x 48	VRFBA9	12	510	1/2"
VRFNA20-46	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4+F6	380 x 600 x 48	VRFBA9	12	510	1/2"
VRFNA20-467	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4+F6+F7	380 x 600 x 48	VRFBA9	12	510	1/2"
VRFNA20-68	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	F6+F8	380 x 600 x 48	VRFBA9	12	510	1/2"
VRFNA20-468	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4+F6+F8	380 x 600 x 48	VRFBA9	12	510	1/2"
VRFNA20-79	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	F7+F9	380 x 600 x 48	VRFBA9	12	510	1/2"
VRFNA20-479	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4+F7+F9	380 x 600 x 48	VRFBA9	12	510	1/2"

Datos de potencia para agua fría 7/12°C y agua caliente 80/60°C. Considerando entrada de aire a 35°C en frío y 15°C en calor, con HR 40%.

DIMENSIONES

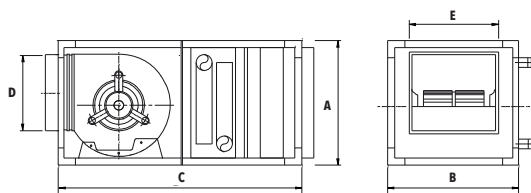

	A	B	C	D	E
VRFNA20	550	640	975	270	300

A: Alto / B: Ancho / C: Largo / D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida / E: Ancho de la boca de salida

ACCESORIOS



CURVA CARACTERÍSTICAS VFRNA

