

Unidad de ventilación con batería de agua caliente y etapa de filtración

- Con batería de agua caliente de cobre y aluminio
- Con etapa de filtración desde G4 hasta F9
- Perfilería de aluminio y aislamiento termo acústico
- Ventiladores centrífugos con motor incorporado de doble aspiración y rodete de álabes hacia adelante
- Caudales disponibles desde 1.000 m³/h hasta 6.000 m³/h
- Potencias disponibles desde 7 kW hasta 94 kW



Detalles de codificación

VRFNA 40 467

Modelo Tamaño Grado de filtración


CARACTERÍSTICAS

Código	Q	Potencia	Tensión	Intensidad	Velocidad	Protección	Presión Sonora	FILTRACIÓN		BATERÍA DE AGUA			
								Filtros	Medidas	Modelo	Potencia	Q	Ø Conexión Gas
	m³/h	kW	V/hz	A	rpm	IP	dB		mm		kW	L/h	"
VRFNA40-4	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4	500 x 800 x 48	VRFBA12M	28	1.170	1/2"
VRFNA40-46	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6	500 x 800 x 48	VRFBA12M	28	1.170	1/2"
VRFNA40-467	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F7	500 x 800 x 48	VRFBA12M	28	1.170	1/2"
VRFNA40-68	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F6+F8	500 x 800 x 48	VRFBA12M	28	1.170	1/2"
VRFNA40-468	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F8	500 x 800 x 48	VRFBA12M	28	1.170	1/2"
VRFNA40-79	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F7+F9	500 x 800 x 48	VRFBA12M	28	1.170	1/2"
VRFNA40-479	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F7+F9	500 x 800 x 48	VRFBA12M	28	1.170	1/2"

* Conexión Estrella / Conexión Triángulo.

Datos de potencia para agua fría 7/12°C y agua caliente 80/60°C. Considerando entrada de aire a 35°C en frío y 15°C en calor, con HR 40%.

DIMENSIONES

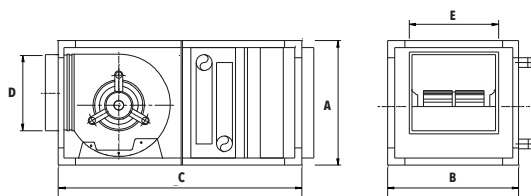

	A	B	C	D	E
VRFNA40	680	840	1100	350	316

A: Alto / B: Ancho / C: Largo / D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida / E: Ancho de la boca de salida

ACCESORIOS



CURVA CARACTERÍSTICAS VFRNA

