


Unidad de ventilación con batería eléctrica y etapa de filtración

- Con batería eléctrica de níquel y cromo
- Con etapa de filtración desde G4 hasta F9
- Perfilería de aluminio y aislamiento termo acústico
- Ventiladores centrífugos con motor incorporado de doble aspiración y rodete de álabes hacia adelante
- Caudales disponibles desde 1.000 m³/h hasta 6.000 m³/h
- Potencias disponibles desde 4 kW hasta 20 kW

Detalles de codificación

VRFNE 10 4 467

Modelo Tamaño Potencia batería (kW) Grado de filtración

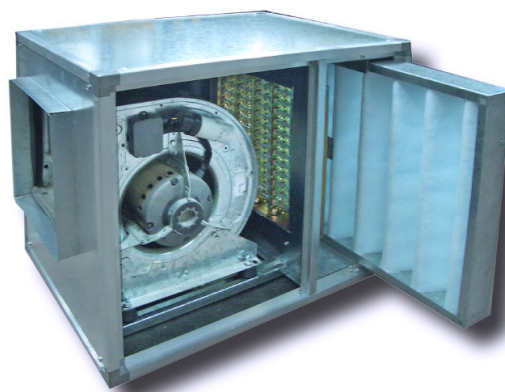

CARACTERÍSTICAS


Código	Q m³/h	Potencia kW	Tensión V/hz	Intensidad A	Velocidad rpm	Protección IP	Presión Sonora dB	FILTRACIÓN		BATERÍA ELÉCTRICA		
								Filtros	Medidas mm	Potencia KW	Etapas	Presión mmcda
VRFNE1044	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	G4	240 x 500 x 48	4	3	28,0
VRFNE10446	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	G4+F6	240 x 500 x 48	4	3	21,0
VRFNE104467	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	G4+F6+F7	240 x 500 x 48	4	3	17,5
VRFNE10468	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	F6+F8	240 x 500 x 48	4	3	15,0
VRFNE104468	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	G4+F6+F8	240 x 500 x 48	4	3	12,5
VRFNE10479	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	F7+F9	240 x 500 x 48	4	3	9,0
VRFNE104479	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	G4+F7+F9	240 x 500 x 48	4	3	3,0
VRFNE1064	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	G4	240 x 500 x 48	6	3	28,0
VRFNE10646	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	G4+F6	240 x 500 x 48	6	3	21,0
VRFNE106467	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	G4+F6+F7	240 x 500 x 48	6	3	17,5
VRFNE10668	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	F6+F8	240 x 500 x 48	6	3	15,0
VRFNE106468	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	G4+F6+F8	240 x 500 x 48	6	3	12,5
VRFNE10679	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	F7+F9	240 x 500 x 48	6	3	9,0
VRFNE106479	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	G4+F7+F9	240 x 500 x 48	6	3	3,0
VRFNE1094	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	G4	240 x 500 x 48	9	4	28,0
VRFNE10946	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	G4+F6	240 x 500 x 48	9	4	21,0
VRFNE109467	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	G4+F6+F7	240 x 500 x 48	9	4	17,5
VRFNE10968	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	F6+F8	240 x 500 x 48	9	4	15,0
VRFNE109468	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	G4+F6+F8	240 x 500 x 48	9	4	12,5
VRFNE10979	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	F7+F9	240 x 500 x 48	9	4	9,0
VRFNE109479	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	G4+F7+F9	240 x 500 x 48	9	4	3,0
VRFNE10124	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	G4	240 x 500 x 48	12	4	28,0
VRFNE101246	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	G4+F6	240 x 500 x 48	12	4	21,0
VRFNE1012467	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	G4+F6+F7	240 x 500 x 48	12	4	17,5
VRFNE101268	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	F6+F8	240 x 500 x 48	12	4	15,0
VRFNE1012468	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	G4+F6+F8	240 x 500 x 48	12	4	12,5
VRFNE101279	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	F7+F9	240 x 500 x 48	12	4	9,0
VRFNE1012479	1.000	147	230/II/50	1,2	1.400	44	61	G4+F7+F9	240 x 500 x 48	12	4	3,0

VRFNE10

UNIDADES CON BATERÍAS FRÍO / CALOR




DIMENSIONES

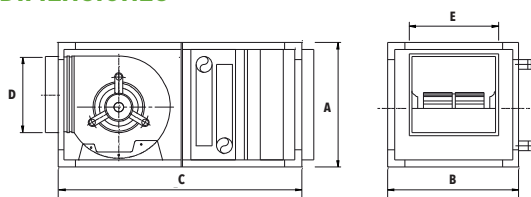


	A	B	C	D	E
VRFNE10	480	580	600	215	236

A: Alto / B: Ancho / C: Largo / D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida / E: Ancho de la boca de salida

ACCESORIOS




Tapas



Tolvas



Tejadillos



Viseras



Filtros

CURVA CARACTERÍSTICAS VFRNE

