


Unidad de ventilación con batería eléctrica y etapa de filtración

- Con batería eléctrica de níquel y cromo
- Con etapa de filtración desde G4 hasta F9
- Perfilera de aluminio y aislamiento termo acústico
- Ventiladores centrífugos con motor incorporado de doble aspiración y rodete de álabes hacia adelante
- Caudales disponibles desde 1.000 m³/h hasta 6.000 m³/h
- Potencias disponibles desde 4 kW hasta 20 kW

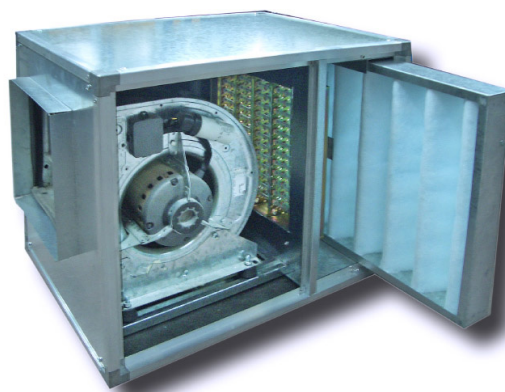

Detalles de codificación

VRFNE 20 4 467

Modelo Tamaño Potencia batería (kW) Grado de filtración

CARACTERÍSTICAS


Código	Q m³/h	Potencia kW	Tensión V/hz	Intensidad A	Velocidad rpm	Protección IP	Presión Sonora dB	FILTRACIÓN		BATERÍA ELÉCTRICA		
								Filtros	Medidas mm	Potencia KW	Etapas	Presión mmcda
VRFNE2044	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4	380 x 600 x 48	4	3	27,0
VRFNE20446	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4+F6	380 x 600 x 48	4	3	21,0
VRFNE204467	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4+F6+F7	380 x 600 x 48	4	3	16,0
VRFNE20468	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	F6+F8	380 x 600 x 48	4	3	13,0
VRFNE204468	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4+F6+F8	380 x 600 x 48	4	3	12,0
VRFNE20479	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	F7+F9	380 x 600 x 48	4	3	10,0
VRFNE204479	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4+F7+F9	380 x 600 x 48	4	3	7,0
VRFNE2064	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4	380 x 600 x 48	6	3	27,0
VRFNE20646	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4+F6	380 x 600 x 48	6	3	21,0
VRFNE206467	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4+F6+F7	380 x 600 x 48	6	3	16,0
VRFNE20668	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	F6+F8	380 x 600 x 48	6	3	13,0
VRFNE206468	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4+F6+F8	380 x 600 x 48	6	3	12,0
VRFNE20679	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	F7+F9	380 x 600 x 48	6	3	10,0
VRFNE206479	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4+F7+F9	380 x 600 x 48	6	3	7,0
VRFNE2094	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4	380 x 600 x 48	9	4	27,0
VRFNE20946	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4+F6	380 x 600 x 48	9	4	21,0
VRFNE209467	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4+F6+F7	380 x 600 x 48	9	4	16,0
VRFNE20968	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	F6+F8	380 x 600 x 48	9	4	13,0
VRFNE209468	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4+F6+F8	380 x 600 x 48	9	4	12,0
VRFNE20979	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	F7+F9	380 x 600 x 48	9	4	10,0
VRFNE209479	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4+F7+F9	380 x 600 x 48	9	4	7,0
VRFNE20124	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4	380 x 600 x 48	12	4	27,0
VRFNE201246	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4+F6	380 x 600 x 48	12	4	21,0
VRFNE2012467	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4+F6+F7	380 x 600 x 48	12	4	16,0
VRFNE201268	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	F6+F8	380 x 600 x 48	12	4	13,0
VRFNE2012468	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4+F6+F8	380 x 600 x 48	12	4	12,0
VRFNE201279	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	F7+F9	380 x 600 x 48	12	4	10,0
VRFNE2012479	2.000	550	230/II/50	3,9	1.350	44	67	G4+F7+F9	380 x 600 x 48	12	4	7,0

VRFNE20

UNIDADES CON BATERÍAS FRÍO / CALOR



DIMENSIONES

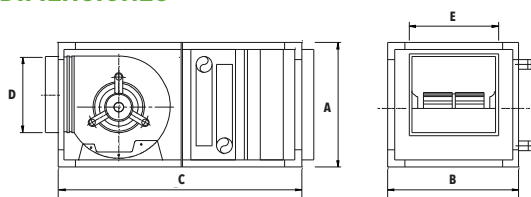


	A	B	C	D	E
VRFNE20	500	640	850	270	300

A: Alto / B: Ancho / C: Largo / D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida / E: Ancho de la boca de salida

ACCESORIOS




Tapas



Tolvas



Tejadillos



Viseras



Filtros

CURVA CARACTERÍSTICAS VFRNE

