


Unidad de ventilación con batería eléctrica y etapa de filtración

- Con batería eléctrica de níquel y cromo
- Con etapa de filtración desde G4 hasta F9
- Perfilera de aluminio y aislamiento termo acústico
- Ventiladores centrífugos con motor incorporado de doble aspiración y rodete de álabes hacia adelante
- Caudales disponibles desde 1.000 m³/h hasta 6.000 m³/h
- Potencias disponibles desde 4 kW hasta 20 kW

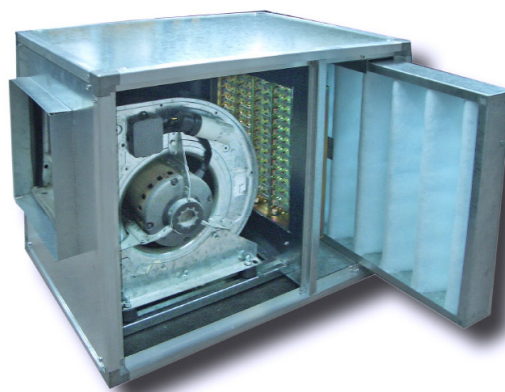

Detalles de codificación

VRFNE 30 4 467

Modelo Tamaño Potencia batería (kW) Grado de filtración

CARACTERÍSTICAS


Código	Q m³/h	Potencia kW	Tensión V/hz	Intensidad A	Velocidad rpm	Protección IP	Presión Sonora dB	FILTRACIÓN		BATERÍA ELÉCTRICA		
								Filtros	Medidas mm	Potencia KW	Etapas	Presión mmcda
VRFNE3064	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	G4	430 x 750 x 48	6	3	27,0
VRFNE30646	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	G4+F6	430 x 750 x 48	6	3	19,5
VRFNE306467	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	G4+F6+F7	430 x 750 x 48	6	3	18,0
VRFNE30668	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	F6+F8	430 x 750 x 48	6	3	14,0
VRFNE306468	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	G4+F6+F8	430 x 750 x 48	6	3	12,5
VRFNE30679	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	F7+F9	430 x 750 x 48	6	3	10,0
VRFNE306479	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	G4+F7+F9	430 x 750 x 48	6	3	8,0
VRFNE3094	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	G4	430 x 750 x 48	9	4	27,0
VRFNE30946	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	G4+F6	430 x 750 x 48	9	4	19,5
VRFNE309467	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	G4+F6+F7	430 x 750 x 48	9	4	18,0
VRFNE30968	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	F6+F8	430 x 750 x 48	9	4	14,0
VRFNE309468	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	G4+F6+F8	430 x 750 x 48	9	4	12,5
VRFNE30979	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	F7+F9	430 x 750 x 48	9	4	10,0
VRFNE309479	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	G4+F7+F9	430 x 750 x 48	9	4	8,0
VRFNE30124	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	G4	430 x 750 x 48	12	4	27,0
VRFNE301246	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	G4+F6	430 x 750 x 48	12	4	19,5
VRFNE3012467	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	G4+F6+F7	430 x 750 x 48	12	4	18,0
VRFNE301268	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	F6+F8	430 x 750 x 48	12	4	14,0
VRFNE30123468	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	G4+F6+F8	430 x 750 x 48	12	4	12,5
VRFNE301279	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	F7+F9	430 x 750 x 48	12	4	10,0
VRFNE3012479	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	G4+F7+F9	430 x 750 x 48	12	4	8,0
VRFNE30154	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	G4	430 x 750 x 48	15	5	27,0
VRFNE301546	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	G4+F6	430 x 750 x 48	15	5	19,5
VRFNE3015467	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	G4+F6+F7	430 x 750 x 48	15	5	18,0
VRFNE301568	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	F6+F8	430 x 750 x 48	15	5	14,0
VRFNE3015468	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	G4+F6+F8	430 x 750 x 48	15	5	12,5
VRFNE301579	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	F7+F9	430 x 750 x 48	15	5	10,0
VRFNE3015479	3.000	550	230/II/50	4,5	1.400	44	65	G4+F7+F9	430 x 750 x 48	15	5	8,0

VRFNE30

UNIDADES CON BATERÍAS FRÍO / CALOR



DIMENSIONES

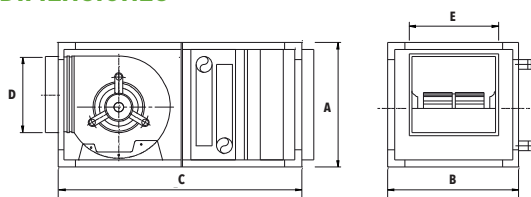


	A	B	C	D	E
VRFNE30	520	830	880	295	330

A: Alto / B: Ancho / C: Largo / D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida / E: Ancho de la boca de salida

ACCESORIOS




Tapas



Tolvas



Tejadillos



Viseras



Filtros

CURVA CARACTERÍSTICAS VFRNE

