


Unidad de ventilación con batería eléctrica y etapa de filtración

- Con batería eléctrica de níquel y cromo
- Con etapa de filtración desde G4 hasta F9
- Perfilería de aluminio y aislamiento termo acústico
- Ventiladores centrífugos con motor incorporado de doble aspiración y rodete de álabes hacia adelante
- Caudales disponibles desde 1.000 m³/h hasta 6.000 m³/h
- Potencias disponibles desde 4 kW hasta 20 kW

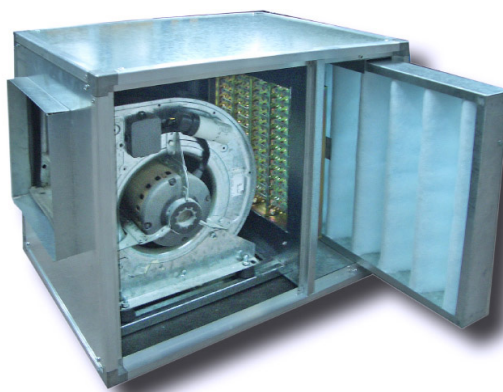

Detalles de codificación

VRFNE 40 4 467

Modelo Tamaño Potencia batería (kW) Grado de filtración

CARACTERÍSTICAS

Código	Q m³/h	Potencia kW	Tensión V/hz	Intensidad A	Velocidad rpm	Protección IP	Presión Sonora dB	FILTRACIÓN		BATERÍA ELÉCTRICA		
								Filtros	Medidas mm	Potencia KW	Etapas	Presión mmcda
VRFNE4094	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4	500 x 800 x 48	9	4	38,0
VRFNE40946	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6	500 x 800 x 48	9	4	30,0
VRFNE409467	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F7	500 x 800 x 48	9	4	24,0
VRFNE40968	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F6+F8	500 x 800 x 48	9	4	21,0
VRFNE409468	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F8	500 x 800 x 48	9	4	17,0
VRFNE40979	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F7+F9	500 x 800 x 48	9	4	17,0
VRFNE409479	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F7+F9	500 x 800 x 48	9	4	15,0
VRFNE40124	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4	500 x 800 x 48	12	4	38,0
VRFNE401246	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6	500 x 800 x 48	12	4	30,0
VRFNE4012467	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F7	500 x 800 x 48	12	4	24,0
VRFNE401268	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F6+F8	500 x 800 x 48	12	4	21,0
VRFNE4012468	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F8	500 x 800 x 48	12	4	17,0
VRFNE401279	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F7+F9	500 x 800 x 48	12	4	17,0
VRFNE4012479	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F7+F9	500 x 800 x 48	12	4	15,0
VRFNE40154	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4	500 x 800 x 48	15	5	38,0
VRFNE401546	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6	500 x 800 x 48	15	5	30,0
VRFNE4015467	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F7	500 x 800 x 48	15	5	24,0
VRFNE401568	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F6+F8	500 x 800 x 48	15	5	21,0
VRFNE4015468	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F8	500 x 800 x 48	15	5	17,0
VRFNE401579	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F7+F9	500 x 800 x 48	15	5	17,0
VRFNE4015479	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F7+F9	500 x 800 x 48	15	5	15,0
VRFNE40174	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4	500 x 800 x 48	17	5	38,0
VRFNE401746	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6	500 x 800 x 48	17	5	30,0
VRFNE4017467	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F7	500 x 800 x 48	17	5	24,0
VRFNE401768	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F6+F8	500 x 800 x 48	17	5	21,0
VRFNE4017468	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F8	500 x 800 x 48	17	5	17,0
VRFNE401779	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F7+F9	500 x 800 x 48	17	5	17,0
VRFNE4017479	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F7+F9	500 x 800 x 48	17	5	15,0

* Conexión Estrella / Conexión Triángulo.

VRFNE40

UNIDADES CON BATERÍAS FRÍO / CALOR




CARACTERÍSTICAS

Código	Q	Potencia	Tensión	Intensidad	Velocidad	Protección	Presión Sonora	FILTRACIÓN		BATERÍA ELÉCTRICA		
								Filtros	Medidas	Potencia	Etapas	Presión
	m³/h	kW	V/hz	A	rpm	IP	dB		mm	KW		mmcda
VRFNE40204	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4	500 x 800 x 48	20	5	38,0
VRFNE402046	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6	500 x 800 x 48	20	5	30,0
VRFNE4020467	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F7	500 x 800 x 48	20	5	24,0
VRFNE402068	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F6+F8	500 x 800 x 48	20	5	21,0
VRFNE4020468	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F8	500 x 800 x 48	20	5	17,0
VRFNE402079	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F7+F9	500 x 800 x 48	20	5	17,0
VRFNE4020479	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F7+F9	500 x 800 x 48	20	5	15,0

* Conexión Estrella / Conexión Triángulo.


DIMENSIONES

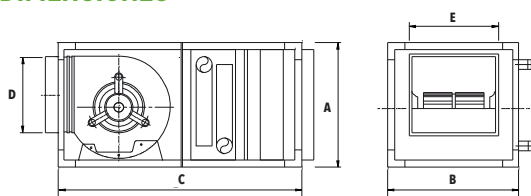


	A	B	C	D	E
VRFNE40	600	840	980	350	316

A: Alto / B: Ancho / C: Largo / D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida / E: Ancho de la boca de salida

ACCESORIOS




Tapas



Tolvas



Tejadillos



Viseras



Filtros

CURVA CARACTERÍSTICAS VFRNE

