


Unidad de ventilación con batería eléctrica y etapa de filtración

- Con batería eléctrica de níquel y cromo
- Con etapa de filtración desde G4 hasta F9
- Perfilería de aluminio y aislamiento termo acústico
- Ventiladores centrífugos con motor incorporado de doble aspiración y rodete de álabes hacia adelante
- Caudales disponibles desde 1.000 m³/h hasta 6.000 m³/h
- Potencias disponibles desde 4 kW hasta 20 kW

Detalles de codificación

VRFNE 60 4 467

Modelo Tamaño Potencia batería (kW) Grado de filtración

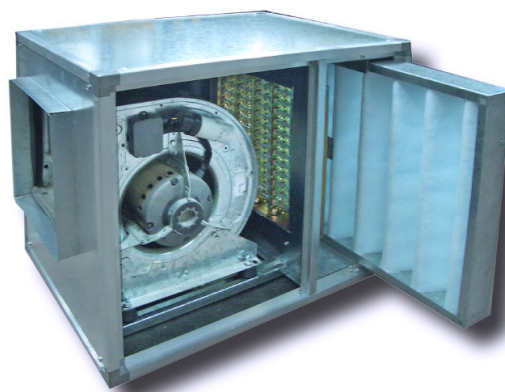

CARACTERÍSTICAS

Código	Q m³/h	Potencia kW	Tensión V/hz	Intensidad A	Velocidad rpm	Protección IP	Presión Sonora dB	FILTRACIÓN		BATERÍA ELÉCTRICA		
								Filtros	Medidas mm	Potencia KW	Etapas	Presión mmcda
VRFNE60124	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4	720x765x97**	12	4	26,0
VRFNE601246	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4+F6	490x592x292+287x592x292**	12	4	18,0
VRFNE6012467	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4+F6+F7	490x592x292+287x592x292**	12	4	12,0
VRFNE601268	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	F6+F8	490x592x292+287x592x292**	12	4	8,0
VRFNE60154	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4	720x765x97**	15	5	26,0
VRFNE601546	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4+F6	490x592x292+287x592x292**	15	5	18,0
VRFNE6015467	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4+F6+F7	490x592x292+287x592x292**	15	5	12,0
VRFNE601568	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	F6+F8	490x592x292+287x592x292**	15	5	8,0
VRFNE60174	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4	720x765x97**	17	5	26,0
VRFNE601746	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4+F6	490x592x292+287x592x292**	17	5	18,0
VRFNE6017467	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4+F6+F7	490x592x292+287x592x292**	17	5	12,0
VRFNE601768	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	F6+F8	490x592x292+287x592x292**	17	5	8,0
VRFNE60204	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4	720x765x97**	20	5	26,0
VRFNE602046	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4+F6	490x592x292+287x592x292**	20	5	18,0
VRFNE6020467	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4+F6+F7	490x592x292+287x592x292**	20	5	12,0
VRFNE602068	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	F6+F8	490x592x292+287x592x292**	20	5	8,0

* Conexión Estrella / Conexión Triángulo.


** Dimensiones filtro G4: 720 x 765 x 100.

VRFNE60

UNIDADES CON BATERÍAS FRÍO / CALOR



DIMENSIONES

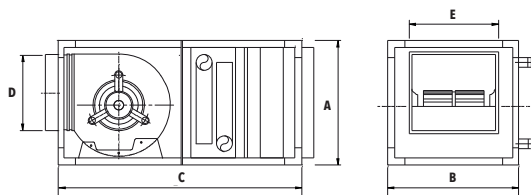


	A	B	C	D	E
VRFNE60	830	820	1450/1750*	410	480


* Con 3 filtros

A: Alto / B: Ancho / C: Largo / D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida / E: Ancho de la boca de salida

ACCESORIOS




Tapas



Tolvas



Tejadillos



Viseras



Filtros

CURVA CARACTERÍSTICAS VFRNE

