

Unidad de recuperación de calor modelo ECODESIGN acorde a la normativa ERP 2018

- Equipo formado por **perfilería de aluminio 6060 T6** y **envolvente con tapas intercambiables** para distintas configuraciones de fácil acceso y fabricadas en acero galvanizado DX51D de 0,8 mm de espesor, con aislamiento termo acústico de 25 mm.
- **Ventiladores EC** con regulación de caudal 0-10 V.
- **Intercambiadores de calor hexagonales a contraflujo** con rendimiento de hasta el 83,8% (en función del modelo y de las condiciones de trabajo: temperatura, humedad, caudal), acorde a la normativa ERP 2018 y certificados por EUROVENT.
- **Múltiples combinaciones de filtración** en impulsión y extracción.
- Sistema de detección de filtros sucios por **presostatos diferenciales** acorde a la **normativa ERP 2018**.
- Free cooling con **compuerta motorizada para bypass**.
- Bandeja para **recogida de condensados**.
- **Unidad de control** electrónica multifuncional compatible con **MODBUS RTU**.
- Embocaduras circulares con **junta de goma** para mayor estanqueidad.
- **Caja de bornas integradas** en el propio equipo.
- Equipos fabricados acorde a la **Normativa Ecodesign**.



(*) Intercambiador de placas hexagonal certificado por EUROVENT

Características


MODELO	CÓDIGO	Q MÁXIMO (**) m ³ /h	POTENCIA W	ALIMENTACIÓN ELÉC. FASES V/Hz	INTENSIDAD MÁX. A	CLASE SFP	PESO Kg
RCE 07N	RCE07NF6F7(*)SC RCE07NF6F6F8(*)SC RCE07NF6F7F9(*)SC	900	2 x 170	1 / 230 / 50	3,5	1	81

(*) Código según disposición: (H) - Disposición Horizontal / (V) - Disposición Vertical
 (**) Para filtración F6 / F6+F8


Medidas

A	B	C	D
380	1.400	1.100	250

CONFIGURACIÓN HORIZONTAL

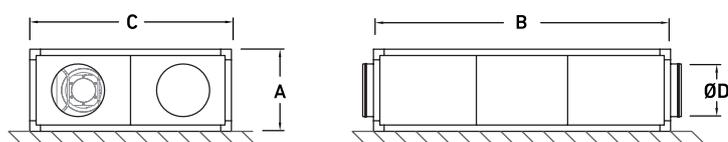

CONFIGURACIÓN VERTICAL

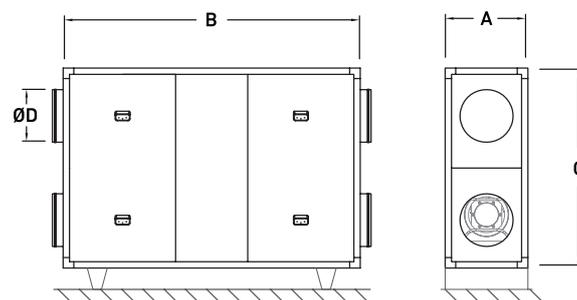

ECODESIGN RCE 07N

RECUPERADOR DE CALOR | FICHA TÉCNICA




Ensayos acústicos

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO									
Q Nominal	Banda	63 Hz	125Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	Total
750 m³/h	100%	23,7	35,1	32,0	38,7	34,4	35,3	29,6	43,1


- Nivel de presión sonora, en dB(A), medida en campo libre, a 3 metros de distancia en salida de aire.
- En función de las condiciones de instalación, según el cerramiento, como los materiales utilizados en paredes y techos, los niveles de presión sonora reales pueden ser distintos a los indicados en la tabla.

Caudal | Presión disponible

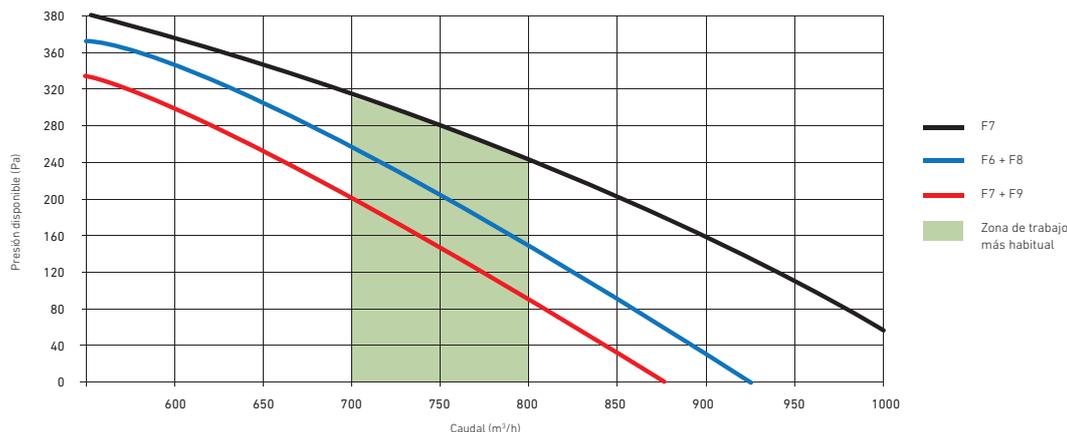

Eficiencia

Valores de gráfica en condiciones según Norma EN308: Exterior 5°C, 72% HR / Interior 25°C, 28% HR.

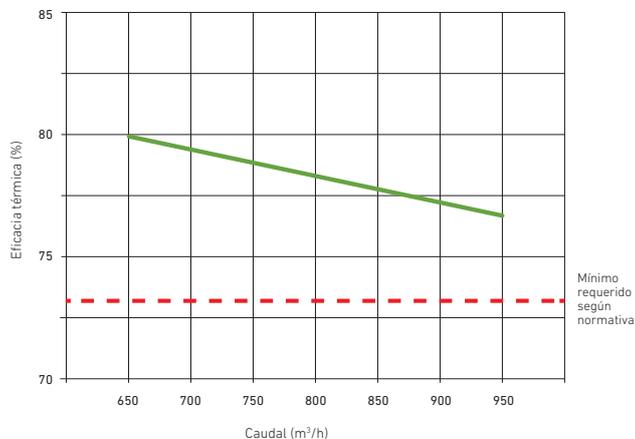

RECUPERADOR INVIERNO

Caudal	Aire Interior	Aire Exterior	Recuperación
800 m³/h	21 °C 50% HR	-5 °C 80% HR	6,8 kW
		0 °C 80% HR	4,7 kW
		5 °C 80% HR	3,5 kW

RECUPERADOR VERANO

Caudal	Aire Interior	Aire Exterior	Recuperación
800 m³/h	25 °C 50% HR	27 °C 65% HR	0,4 kW
		35 °C 40% HR	2,2 kW
		40 °C 30% HR	3,3 kW

Controles y accesorios

CONTROL	
BKTNK	Control para recuperadores (3 hilos)
BKTNK IoT	Control para recuperadores con Wi-Fi (3 hilos)

FILTROS			
EXTRACCIÓN	F6	SMIF6 275 593 48	
	F7	SMIF7 275 593 48	
IMPULSIÓN	F6-F8	SMIF6 275 593 48	SMIF8 275 593 48
	F7-F9	SMIF7 275 593 48	SMIF9 275 593 48

ACCESORIOS	
BKS154D-C02	Sonda de CO ₂ para conducto con salida 0-10 V
BKS151W-C02	Sonda de CO ₂ de ambiente con salida 0-10 V
BKSPRESION500	Sonda de presión diferencial de rango 0-500 Pa
BKSPRESION1000	Sonda de presión diferencial de rango 0-1000 Pa
BKTX150	Regulador de potencia en resistencias eléctricas por etapas (hasta 3 etapas)
BKFUENTE24V7W	Fuente alimentación modular 0,3A 24VDC 7W

Opciones

TEJADILLOS ⁽¹⁾		VISERAS ⁽²⁾	BATERÍAS ⁽³⁾		
HORIZONTAL	VERTICAL	CÓDIGO	AGUA CALIENTE ⁽⁴⁾	AGUA FRÍA ⁽⁴⁾	ELÉCTRICAS
CÓDIGO	CÓDIGO		CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
TEJRCE07	TEJRCE07V	GPP250R	BAC10	BAF10	BEC6

⁽¹⁾ Los tejadillos se envían instalados para envíos de recuperadores unitarios. En caso de envío de varios recuperadores, estos se enviarán remontados para optimizar el transporte, enviándose los tejadillos desmontados.
⁽²⁾ Viseras con la boca para acople directo al recuperador.
⁽³⁾ Baterías aproximadas. Se requiere realizar un cálculo térmico de cada instalación para la correcta selección de las baterías.
⁽⁴⁾ No incluida fuente de alimentación para válvulas. Disponible como accesorio.